

Norakaminen

Vikers Konst & Metallgjuteri

Nya Viker 713 92 GYTTORP

telefon: 070-577 12 00

www.vkm.se



Norakaminen är en nyproducerad gjutjärnskaamin inspirerad utav den klassiska bergslagskaamin med dess cylindriska typiska karaktär och toppiga överdel. I Bergslagskaamin cirkulerar den varma luften enligt kakelugnsprincip. Kaamin är en effektiv värmekälla där man snabbt vill få upp värmen.

Bergslagskaamins geografiska spridning sträckte sig till Örebro län samt angränsande delar av södra Dalarna och östra Värmland. De äldsta uppgifterna på tillverkning av bergslagskaaminer daterar sig till 1581.

Teknisk data

Delar	Ø mm
Kaminbotten med urtag för asklåda	500
Kaminkropp med gjuten lucka	465
Roster	450
Rakt rör med muff	200
Urrör	200
Vinkelrör med spjäll & sotlucka	200
Luftspjäll	75

	mm
Asklåda	220x400x70
Gjutgodsets tjocklek	10-25

Vikt komplett ca 280 kg

Specifikation ingående komponenter och material

Bottenplatta, roster i två delar, asklåda, kaminkropp, två raka rör, u-rör och vinkelrör med spjäll och sotlucka. Materialet är gjutjärn.

Funktionsbeskrivning


Värmer snabbt och effektivt av strålningsvärmen.

Installation

Vid installation måste godkännande från byggnadsnämnd och skorstensfejarmästare. Kaminen bör placeras på en förslagsvis vitputsad lekstenssockel. Avstånd till tak, fritt utrymme kring eldstad. Kontrollera hållfasthet på golv bjälklag.

Skötselavvisning

Lätt att göra ren från aska och sot.

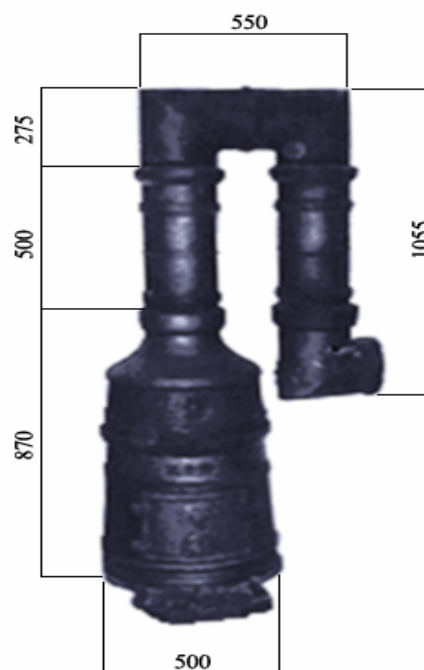

Råd om ved

Använd endast torr, helst kluven ved. Fuktig ved ger dåligt värmeutbyte, dålig förbränning, sot- och tjärvlagringar.

Storlek	30-35 cm
Diameter	2-9 cm
Normalinlägg	2,5 kg (björkved max 3.0 kg)



Rekommenderad vedläggning

Varning för varma ytor

Ha barn under uppsikt. Pyrelidning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella och personskador som följd. Avstånd till brännbara material som kan orsaka brand. Använd handske vid beröring av handtag, spjäll eller reglage.

Dåligt drag

Kontrollera skorsten

Svårt att tända

- Ej torr ved
- Undertryck i huset. Orsak köksfläkt eller
- Mekanisk ventilation. Öppna fönster vid upptändning
- Förbränningsluftspjäll ej öppet
- Tänd papper i sotluckan för att motverka fuktspärr
- Spjället har åkt igen. Kolla låsmuttern till spjället

Sotning

Vid sotning ska skorstensfejarmästare kontaktas.